
VubaMac: Изграждане на основата

Вътрешни дворове и алеи

Екологична носеща основа с намален изкоп за вътрешни дворове и алеи, разработена и патентована за създаване на изключително здрава монолитна настилка със смола.


VubaMac се състои от три иновативни слоя, създаващи екологична основа с намален изкоп, подходяща за пешеходен трафик. Системата включва структурната армираща мрежа SRM на Vuba и смола VubaMac с рециклиран агрегат, покрити с традиционна настилка Vuba Resin Bound. Използването на основа MOT Type 3 вместо асфалт или бетон осигурява устойчива алтернатива. Системата отговаря изцяло на изискванията SUDS за устойчиво отводняване и е подходяща за зони за защита на дървесни корени.

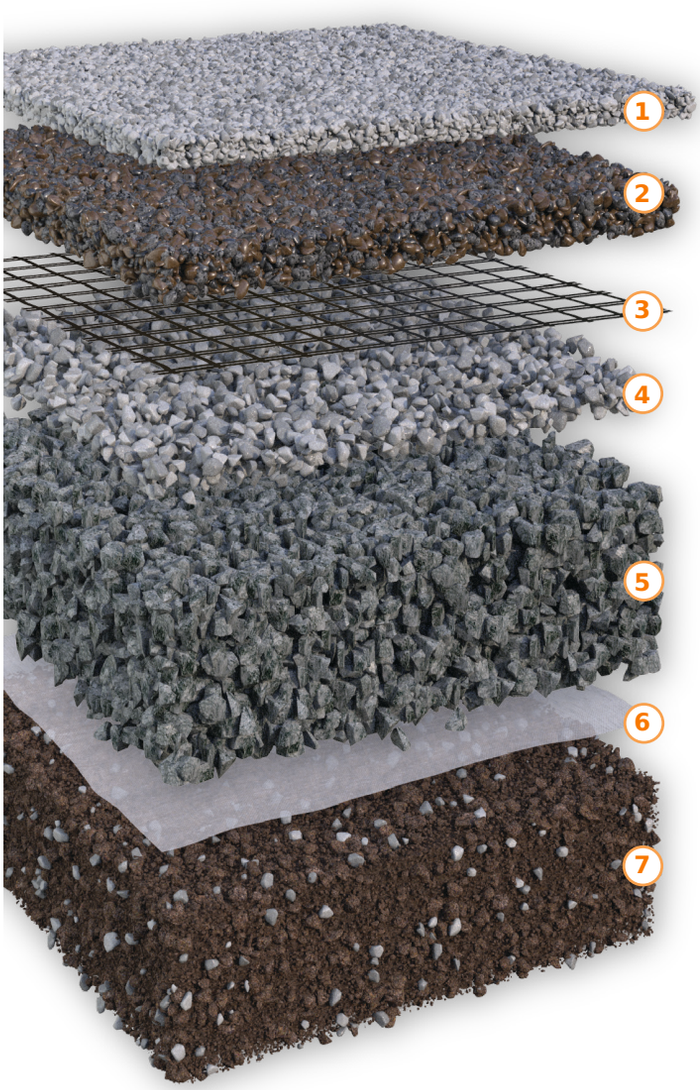

1. Vuba Surface: Минимална дебелина 15 мм. Кварцът Binding Quartz не е задължителен, но подобрява устойчивостта на хлъзгане.

2. VubaMac, 15 мм: Изравнителен слой върху подложния слой. VubaMac се разстила с гребло за изравняване и не изисква уплътняване.

3. Основен слой SRM: Мрежата разпределя натоварването, позволява бързо полагане на следващия слой и осигурява носещ скелет на системата.



4. Изравнителен слой: Слой с дебелина 25 мм от ръбест каменен агрегат 5 - 10 мм, добре уплътнен върху съществуващата основа.

5. Камък без фини частици / чист камък / MOT Type 3: Стандартна дебелина 125 мм, до 225 мм при съмнения за водопропускливостта на почвата. Размер на камъните: 20 - 50 мм.

6. Геотекстилна мембрана: Задължително се полага по цялата площ на обекта, до най-външния край на периметъра. Важно е да се избере правилният клас на материала.

7. Подлежаща почва: Определете вида на почвата, тъй като той влияе върху спецификацията на основата и/или изискванията за отводняване на терена.

Повече информация от нашия технически екип:

0888 78 88 65

vubabulgaria@gmail.com

vubabulgaria.com