VubaMac

Полиуретанов носещ слой

Технически лист

VubaMac

VubaMac е гъвкава, дълготрайна и екологична основа за настилки Resin Bound. При полагане в препоръчания интервал между слоевете образува монолитна връзка с горната настилка.

Полиуретанов носещ слой

• Използвайте работни ръкавици и подходяща защита за очите.
• Високоякостен агрегат: специално подбран, износоустойчив отпадъчен агрегат, който изгражда структурата на полиуретановия носещ слой.
• Високоякостен агрегат: специално подбран, износоустойчив отпадъчен агрегат, който изгражда структурата на полиуретановия носещ слой.
• Binding Quartz: кварц с различни размери за повишаване на здравината.

Полагане и втвърдяване

Дебелини и основа:
Вижте указанията за полагане на VubaMac.
Време за втвърдяване:
Пешеходен трафик след 2 - 4 часа. Това позволява Vuba Surface да се положи в същия ден като VubaMac.
Пълно втвърдяване до 7 дни.

Съхранение

VubaMac може да се съхранява до една година от покупката.

Сертифициране

Flood Innovation Centre
POROUS PAVING SuDS Compliant
Bfl-s1

Технически данни

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вид смола	Полиуретанова смола
Покривност	Тежки автомобили: 35 мм - 2,15 м² Автомобили: 30 мм - 2,6 м² Дворове и алеи: 15 мм - 5 м²
Вид агрегат	Рециклирани агрегати 6 - 10 мм и 1 - 5 мм
Клас по пожар	Bfl-s1
Следващ слой	2 - 4 часа
Пълно втвърдяване	7 дни
Температура за работа	5°C - 30°C
Работно време	20 - 40 минути (според температурата)

Какво съдържа комплектът?



4,5 kg смола VubaMac



1 × 12,5 kg MacMix



4 торби рециклирани агрегати



Ролка SRM

57% **по-висока якост на ОГЪВАНЕ** спрямо асфалта

Предимства



Високоякостен агрегат
Износоустойчив, рециклиран материал.



Неустойчива на UV полиуретанова смола
Повишена дълготрайност и здравина.



Съответствие със SUDS
Без нужда от асфалт или бетон.



Бързо полагане
Основата и настилката се полагат за един ден.



Екологична система
С рециклирани компоненти.



Без отпадък
Излишният поръчан материал може да се съхранява до една година и да се използва при следващ обект.

VUBA Bulgaria | vubabulgaria.com | vubabulgaria@gmail.com | 0888 78 88 65



Слоеве SRM

SRM е структурна армираща мрежа, част от полиуретановия носещ слой VubaMac. Осигурява висока якост и носеща структура на основата.




Структурна армираща мрежа

- От рециклируема пластмаса
- Високоякостни полиестерни нишки
- UV устойчиво крайно покритие
- Якост над 50 kN

Якост на опън MD	EN ISO 10319	kN/m	≥50	
Удължение при макс. товар MD	EN ISO 10319	%	12	±2,5
Якост на опън CMD	EN ISO 10319	kN/m	≥50	
Удължение при макс. товар CMD	EN ISO 10319	%	12	±2,5
Якост на опън MD при 2% удължение	EN ISO 10319	kN/m	12	±10%
Якост на опън MD при 5% удължение	EN ISO 10319	kN/m	18	±10%

Здраве и безопасност

- Използвайте работни ръкавици и подходяща защита за очите.
- Компонент A (смола) не е класифициран като опасно вещество, но се препоръчват защитни очила.
- Избягвайте продължителен контакт на компонент B (втвърдител) с кожата. При попадане в очите промийте с вода.
- Преди употреба прочетете съответните информационни листове за безопасност.

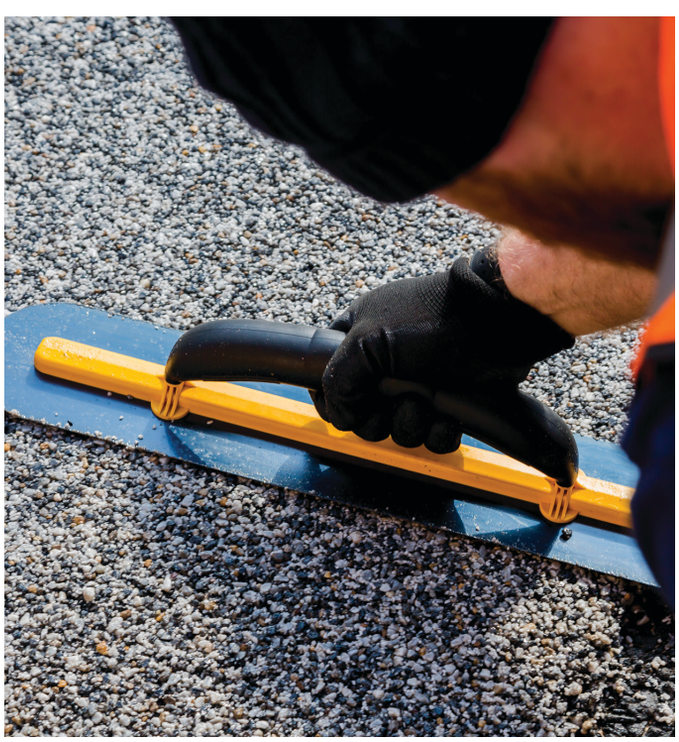

При поискване Vuba предоставя индивидуални писмени съвети относно употребата и полагането на своите продукти във всички подходящи случаи. Препоръчваме клиентите да използват тази услуга. Този лист дава само общи насоки. Всички препоръки и предложения са добросъвестни, но без гаранция, и се подчиняват на общите условия на дружеството.