Технически данни



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Easihold е свързващо вещество за камъни и мулч с максимална якост на водна основа, научно доказано нетоксично и напълно без микропластмаси. Easihold осигурява пропускливо, бързосъхнещо решение за закрепване на камъни и мулч на място, което издържа до 2 години само с два слоя.

Easihold не е подходящ за движение на превозни средства или често/интензивно движение. Easihold е идеален за употреба върху декоративни площи с нови или съществуващи камъни. Моля, вижте „Подготовка на повърхността и съвети за приложение“ на страница 2 за нашите препоръки относно приложението.

КЪДЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ EASIHOLD

- Easihold е идеален за употреба около открити пространства, където се нуждаете от камъни и мулч, за да се задържат на мястото си.
- Например, Easihold може да се използва за стабилизиране на камъни и мулч в цветни лехи, градински периметри, около стъпала и пътеки с нисък трафик.
- Easihold може да се използва и за проекти на закрито, като например саксии за растения и около стайни растения.

Характеристики	
Вид смола	Акрилно
Цвят	бяло - прозрачно след изсъхване.
Вискозитет	1-100 mPas
Време за съхнене	12 - 36 часа в зависимост от влажността и температурата. >5°C/41°F
Температура на употреба	>5°C/41°F - минимум
Влажност на употреба	>30%, <85%
Изисквания към основата	Сухи, твърди и лесно дренiращи се повърхности.
Разреждане	Не се препоръчва
Почистване	Много гореща/вряща вода и твърда четка
Опаковка	Канистра от 2 л (67 течни унции), 4,1 л (1,1 галона) и 5 л (1,3 галона).
Срок на годност	24 месеца (в запечатана, оригинална опаковка, 5-25°C/41-77°F)



НАЛИЧНО В
800 мл/2 л/4,1 л

МЕТОД НА ПРЪСКАНЕ

ПРОЦЕНТИ НА ПОКРИТИЕ НА EASIHOLD

ПЛОЩ	КОЛИЧЕСТВО НА СЛОЙ
1 м²	20 мл (400 мл за пълно приложение)
2 м²	400 мл (800 мл за пълно приложение)
5 м²	1 л (2 л за пълно приложение)
10 м²	2.05 л (4.1 л за пълно приложение)

***1 ПЪЛНО НАНАСЯНЕ = 2 СЛОЯ**

МЕТОД НА СМЕСВАНЕ

ПРОЦЕНТИ НА ПОКРИТИЕ НА EASIHOLD

ТЕГЛО НА КАМЪК	РАЗМЕР НА EASIHOLD
10 кг	280 мл
15 кг	420 мл
20 кг	560 мл
25 кг	700 мл


РАЗБЪРКАЙТЕ ДОБРЕ И ОСИГУРЕТЕ ПЪЛНО ПОКРИТИЕ

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- Подгответе подложката, като се уверите, че тя се оттича свободно под желаната повърхност.
- Уверете се, че камъните са чисти от мръсотия и отломки, а мулчът не е прекалено влажен или сух, за да осигурите
- ефективно свързване.
- Залепете с тиксо околните зони, за да ги предпазите от
- разливане. Уверете се, че земята е суха преди нанасяне. Осигурете топли и сухи условия за 72 часа преди нанасяне.

СЪВЕТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За нови камъни препоръчваме метода на смесване. За
- съществуващи камъни препоръчваме метода на пръскане.
- Уверете се, че разполагате с правилните инструменти за избрания от вас метод на приложение. Моля, вижте нашето ръководство за употреба за тази информация.
- Следвайте внимателно нашите инструкции за кандидатстване, които можете да намерите на нашия уебсайт.
- Формулата е бързосъхнеща, така че, моля, уверете се, че сте уплътнили камъните бързо след първото нанасяне.

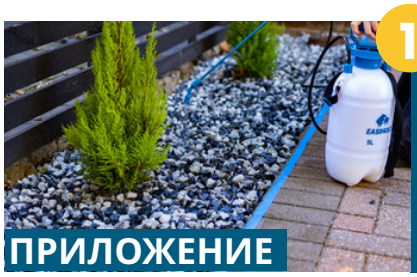

ПРИЛОЖЕНИЕ

1 СПРЕЙ

Измерете необходимото количество **Easihold** за първия слой във вашата безвъздушна пръскачка и напръскайте равномерно камъните/мулча.

2 КОМПАКТЕН

Използвайте плосък инструмент или мистрия, за да уплътните повърхността.

3 СПРЕЙ

Повторете стъпка **1**. Нанесете втория слой върху камъните/мулча, като осигурите равномерно покритие. Оставете **12-16** часа да изсъхне напълно.

МЕТОД ЗА МИКС НА ИЗГЛЕД

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

- Използвайте мембрана против плевели под повърхността си.
- Пръскайте бавно и контролирано като осигурите равномерно покритие на всички зони.
- Изплакнете спрея си с топла вода след употреба, за да избегнете запушвания.

НЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ

- Не пренасищайте повърхностите си (два слоя са по-добри от един дебел слой).
- НЕ разреждайте.
- Не използвайте върху мръсни/мокри камъни или прекалено мокър мулч.
- Не прилагайте върху камъни/мулч върху непропусклива повърхност.

ПОСЛЕДВАЩИ ГРИЖИ

- Не докосвайте повърхността през първите 12-36 часа след нанасяне.
- Ако вали по време на периода на съхнене, може да се наложи повторно нанасяне.
- Всички пропуснати ронливи участъци могат да се поправят с 2 слоя и да се уплътнят.
- Нанасяйте отново на всеки 12-24 месеца, в зависимост от натоварването на повърхността.


Мулч от кора


КЕДЪР мулч


КАУЧУКОВ мулч

ПОДХОДЯЩО

Препоръчваме използването на Easihold върху мулч от кора, кедър и каучук.

РАЗМЕР НА КАМЪКА	НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ	ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ	НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА
4-7 мм			
8-18 мм			
19-25 мм			
<4 мм/>25 мм			

ДЪЛБОЧИНА НА ПОВЪРХНОСТТА	НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ	ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ	НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА
8-12 мм			
13-20 мм			
21-24 мм			
<8 мм/>25 мм			



Съхранявайте Easihold на хладно и сухо място - защитено от замръзване и пряка слънчева светлина.



Да се съхранява на място, недостъпно за деца и домашни любимци.



Избягвайте контакт с очите и кожата. Не поглъщайте. При контакт с очите, измийте незабавно с вода.

*Въпреки че са взети всички предпазни мерки, за да се гарантира, че информацията, предоставена в този лист, е коректна и актуална, тя не е предназначена да представлява част от какъвто и да е договор или да поражда каквато и да е съпътстваща отговорност, която с настоящото се изрично изключва. Easihold си запазва правото да изменя и/или оттегля този документ без предизвестие. Поради това потенциалните купувачи на нашите материали трябва да проверят с компанията дали са настъпили промени в нашата спецификация, подробности за приложението, оттегляния или други подобни, след издаването на тази литература.

EASIHOLD

ГЛОБАЛНО ПРОИЗВОДСТВО
Блок 8, Кепитъл Парк, Ани Рийд Роуд, Бевърли HU17 0LF, Великобритания

ОФИС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Сграда 3 @ The Dock Fruit Market Hull, HU1 1UU

ДИСТРИБУЦИОНЕН ЦЕНТЪР В САЩ
Vuba Stone LLC, апартамент F, 1619 Diamond Springs Road, Вирджиния Бийч, Вирджиния 23455

+44 (0) 1482 778897
(312) 869 7495
sales@easihold.com