VUBA STONE

VUBA BULGARIA

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА БАСЕЙНИ

КАК ДА ПОСТИГНЕТЕ ПРЕЦИЗЕН И ТРАЕН ЗАВЪРШЕК ПО КРАИЩАТА НА БАСЕЙНА С VUBA STONE.




VUBA Bulgaria | vubabulgaria.com | vubabulgaria@gmail.com | 0888 78 88 65

ЗАОБЛЕНИ РЪБОВЕ (BULLNOSE)

КАК СЕ ОФОРМЯ ПРЕХОДЪТ ОТ ХОРИЗОНТАЛНА КЪМ ВЕРТИКАЛНА ПОВЪРХНОСТ ПРИ ЗАОБЛЕН РЪБ

РЕШЕНИЕ:

• При оформяне на извит или заоблен ръб с VubaVert, който трябва да се свърже с хоризонталната настилка, нанесете грунд за вертикални повърхности както по вертикалната част, така и върху хоризонталната в ивица с ширина 1 - 3 инча.
• Това позволява на вертикалната смес да обхване извивката и да се свърже с хоризонталния материал.
• За добро сцепление всяка вертикална каменна облицовка трябва винаги да се полага върху грундирана повърхност.

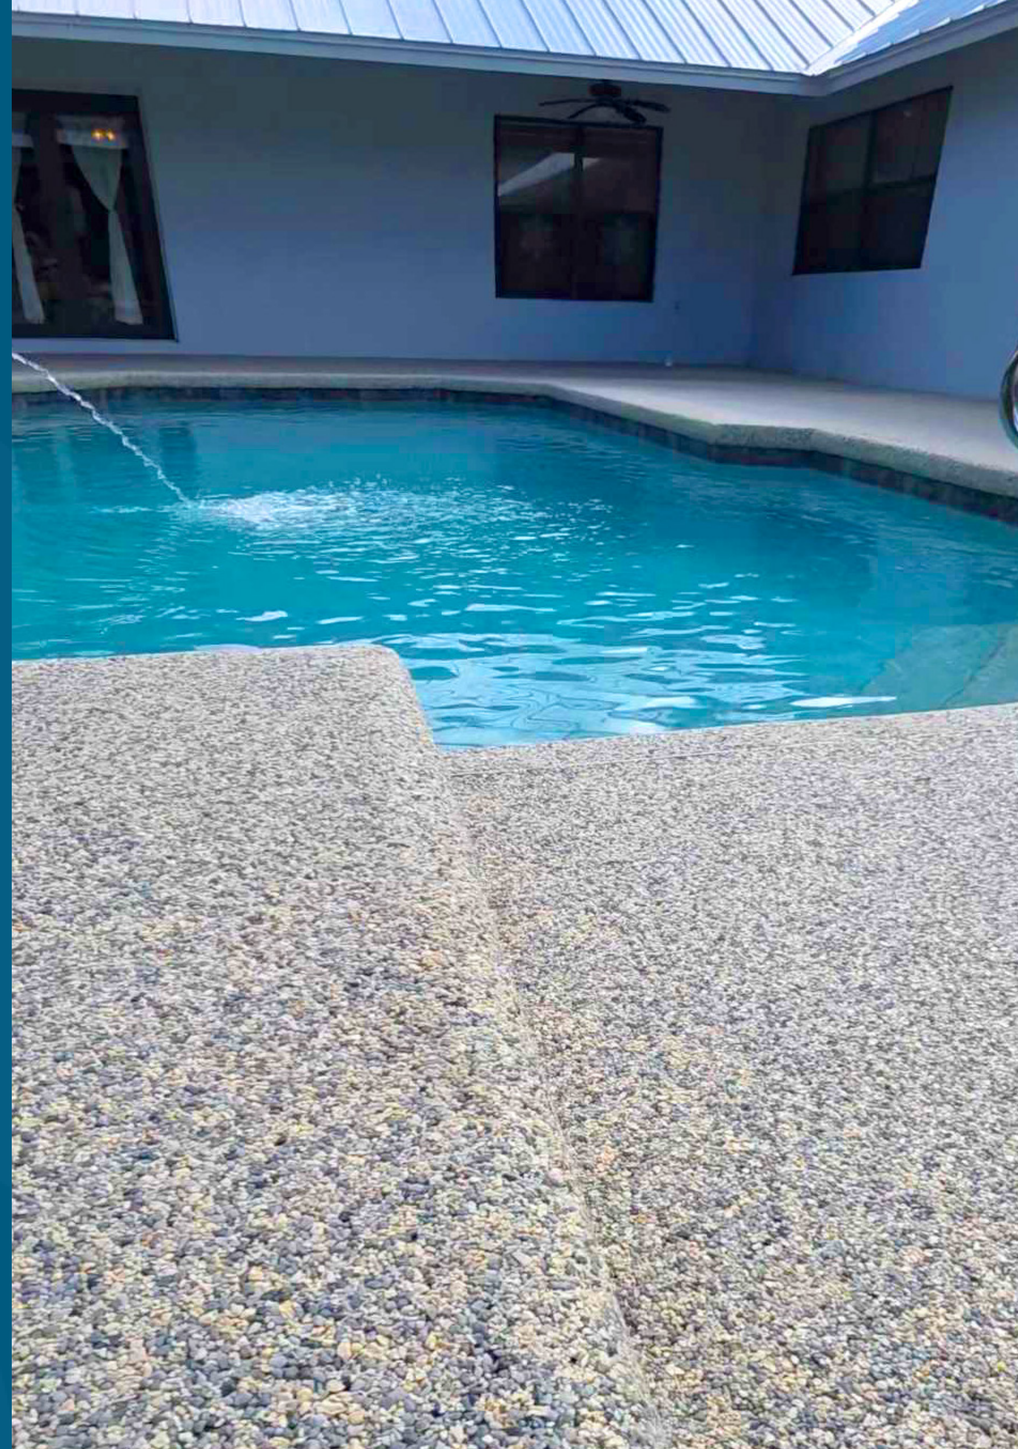

VUBA Bulgaria | vubabulgaria.com | vubabulgaria@gmail.com | 0888 78 88 65

ЗАОБЛЕНИ РЪБОВЕ (BULLNOSE)

АЛТЕРНАТИВЕН ВАРИАНТ

РЕШЕНИЕ:

1. ЗАОБЛЕНИЯТ РЪБ


Заобленият ръб може да се отстрани с машина за рязане на бетон, за да се получи ръб под 90° и повърхност за полагане на вертикалния материал.

2. ВЕРТИКАЛНО ПОЛАГАНЕ

На този ръб може да се монтира профил за завършване на вертикалното покритие.

3. ХОРИЗОНТАЛНО ПОЛАГАНЕ

След това хоризонталната настилка се полага до така оформения преход под 90°.

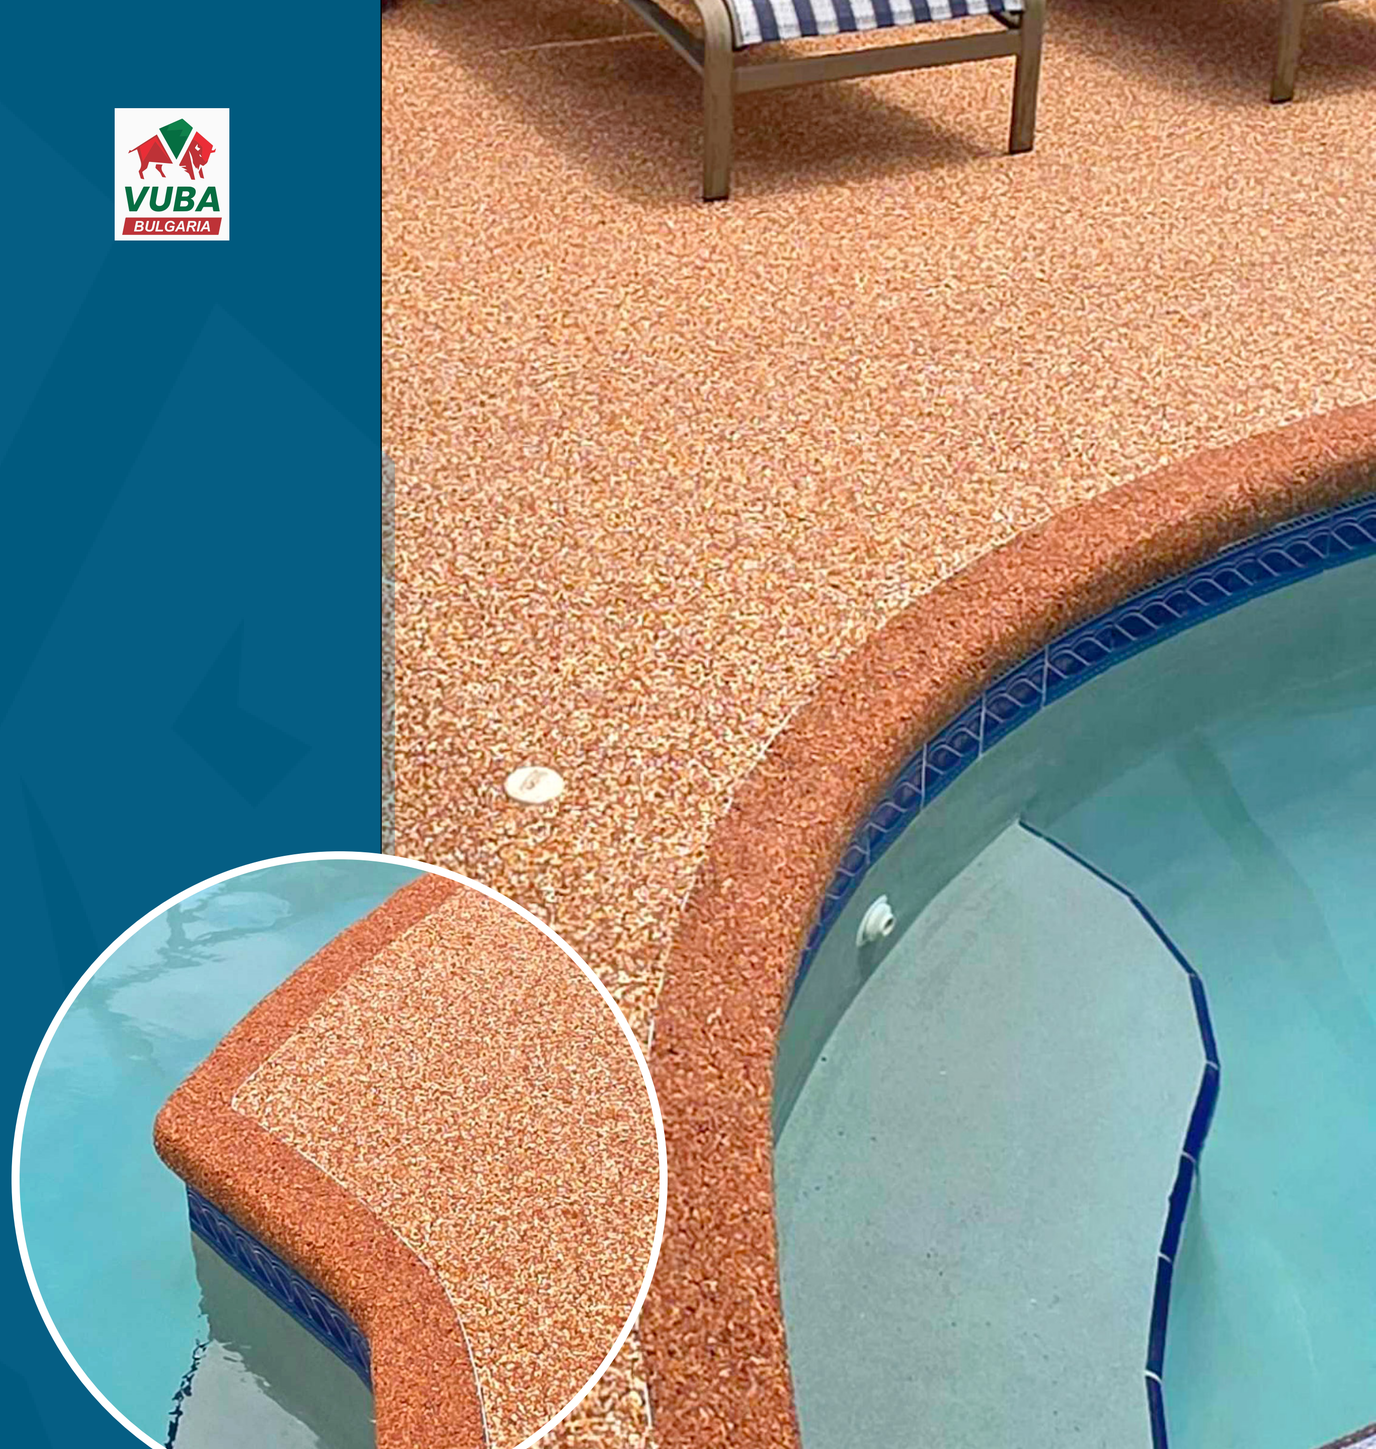

VUBA Bulgaria | vubabulgaria.com | vubabulgaria@gmail.com | 0888 78 88 65

МОНТАЖ НА ПРОФИЛ

КАК ДА МОНТИРАТЕ ПРОФИЛ ПРИ ИЗВИТИ ИЛИ КРЪГЛИ БАСЕЙНИ БЕЗ ВЕРТИКАЛНО СПУСКАНЕ КЪМ ВОДАТА

РЕШЕНИЕ:

• При монтаж на профил по извит ръб, когато от другата страна на профила няма да се полага вертикално покритие, по-подходящ може да бъде заоблен профил вместо профил под 90°.
• Така се осигурява по-плавен преход при завършването на системата Vuba по края на повърхността.





ЗАВЪРШВАНЕ С ПРОФИЛ НАД ВОДНАТА ЛИНИЯ

VUBA Bulgaria | vubabulgaria.com | vubabulgaria@gmail.com | 0888 78 88 65

ЗАВЪРШВАНЕ НА ВЕРТИКАЛЕН РЪБ

КАК СЕ ЗАВЪРШВА СВОБОДЕН ВЕРТИКАЛЕН РЪБ, НАПРИМЕР НАД ВОДНАТА ЛИНИЯ В БАСЕЙН?

РЕШЕНИЕ:

• Вертикален ръб Vuba може да се завърши свободно на ръка, като ръбът на основата служи за опора за прецизно уплътняване на вертикалния материал.
• Алтернативно на този ръб може да се монтира профил за завършване на вертикалното покритие.
• Получава се опорен ръб, до който да се оформи завършекът.





ЗАОБЛЕН ПРОФИЛ

VUBA Bulgaria | vubabulgaria.com | vubabulgaria@gmail.com | 0888 78 88 65

ПРИМЕРИ ЗА РЪЧНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ВЕРТИКАЛЕН РЪБ

БЕЗ ОПОРЕН ПРОФИЛ

VUBA Bulgaria | vubabulgaria.com | vubabulgaria@gmail.com | 0888 78 88 65

